



РЕЄСТРАТОР
КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ
ЕЛЕКТРОННИЙ

Екселліо FP-280

Екселліо FP-700

Екселліо FP-2000

НАСТАНОВА ЩОДО ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

1. Призначення.

Дана інструкція описує порядок дій для виконання персоналізації реєстратора електронного контрольно-касового «Екселліо FP-280» в системі обліку даних РРО (далі - СОД РРО). Процедуру персоналізації має проводити тільки представник виробника або уповноваженого центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО) після проведення фіскалізації реєстратора.

2. Персоналізація

2.1. Підключіть РРО до керуючого пристрою (далі – ПК).

2.2. Підключіть до РРО дисплей покупця.

2.3. Ввімкніть РРО.


2.4. На ПК завантажте програмне забезпечення «**RROInit.exe**» (доступне для завантаження за адресою

ftp://ftp.exellio.com.ua/5.%20KSEF/RRO_init/RROInit.exe).

2.5. Запустіть ПЗ **RROInit** та налаштуйте відповідні параметри:

2.5.1.1. Номер послідовного порта;


2.5.1.2. Швидкість обміну даними з реєстратором;

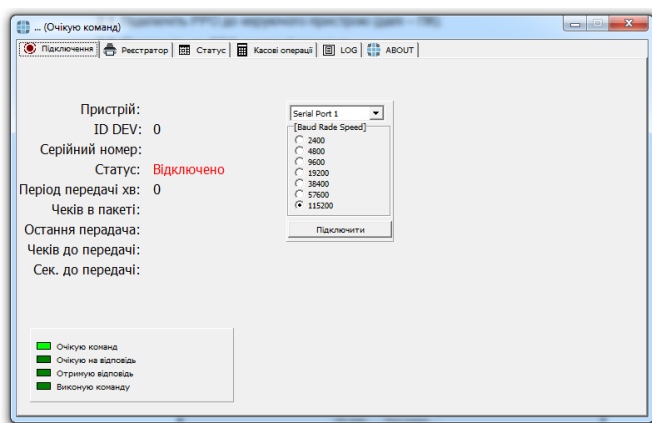


2.5.1.3. Натисніть кнопку «**Підключити**»

2.5.1.4. Перейдіть у вкладку «**Реєстратор**», меню «**Мережа**»

- 2.5.1.5. Введіть мережеві налаштування реєстратора (IP-адресу, маску під мережі, DNS-сервер, шлюз)
- 2.5.1.6. Введіть адресу інформаційного еквайєра (за замовчанням – **194.145.215.54**) та порт (за замовчанням - **30583**)
- 2.5.1.7. Натисніть **«Записати»**

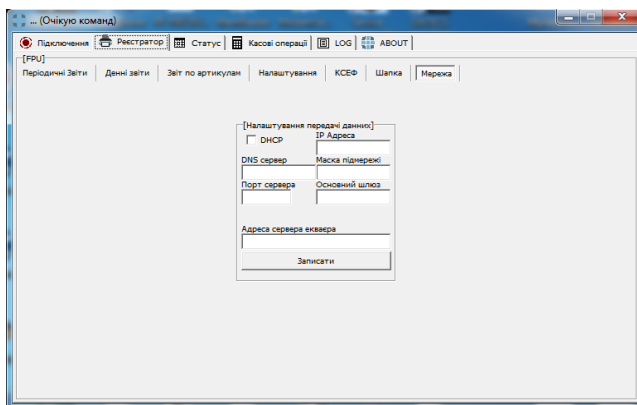

- 2.6. Натисніть по вільному місцю правою кнопкою миші. В контекстному меню виберіть **«Сервісний режим»** (пароль для входу надається за запитом авторизованого СЦ).
- 2.7. Перейдіть у вкладку **«Фіскалізація»**.

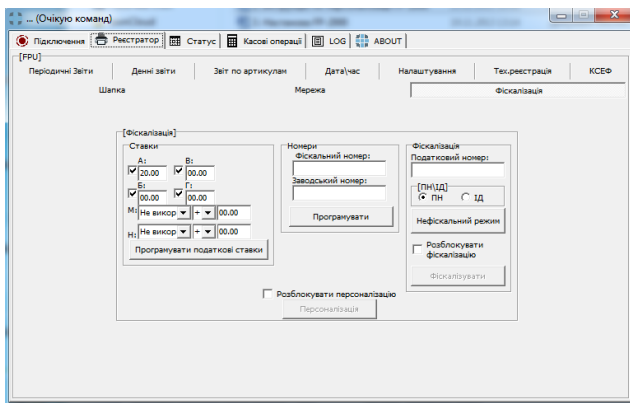

2.8. Розблокуйте виконання персоналізації встановивши відповідний прапорець та натисніть кнопку **«Персоналізація»**

2.9. PPO надрукує результат персоналізації. У випадку неуспішної персоналізації перевірте налаштування у відповідності з помилкою, яка буде вказана в повідомленні персоналізації або в програмному забезпеченні. У випадку успішної персоналізації, перезавантажте реєстратор.

Після перезавантаження PPO готовий до експлуатації.

Повідомлення про не успішну персоналізацію

```
=====
ПОМИЛКА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
ФН 1234567890
ID DEV:436207617(0x1A000001)
ЗН И100004147
18-03-2013 18:02
=====
```

Повідомлення про успішну персоналізацію

```
=====
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАНА
ФН 1234567890
ID DEV:436207617(0x1A000001)
ЗН И100004147
18-03-2013 18:03
=====
```